


Simplex Kettenräder nach DIN für Klemmbuchsen Simplex Taper Lock Sprockets to DIN

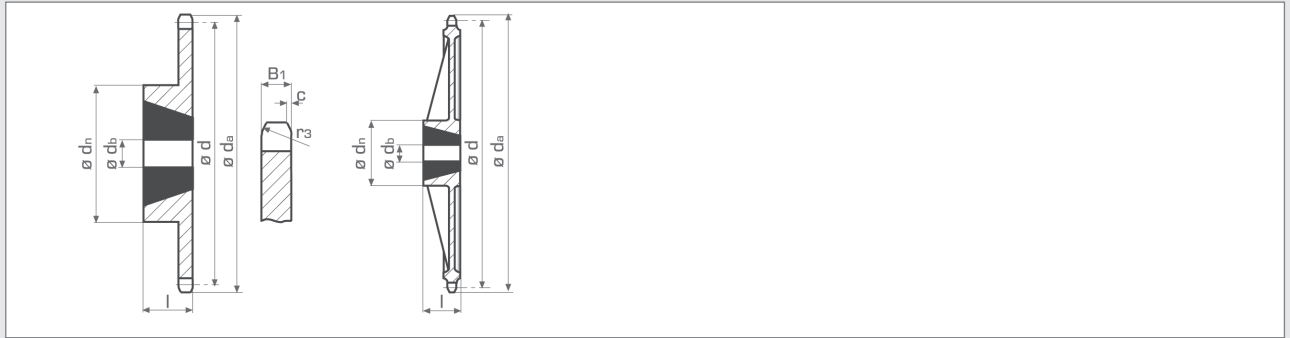

Zähnezahl No. teeth	d_a	d	d_h	l	Mat.	[kg]	Klemmbuchse taper bush		Kettenrad sprocket		ISO-Nr. 06B-1
							d_b von bis d_b from to	Best. Nr. von bis* Part No. from to*	Bestell Nr. Part No.	Bestell Nr. Part No.	
17	55,5	51,84	45	22	St.	0,10	10... 25	295-100-810... 25	201-101-517	Kette DIN 8187 9,525 x 5,72 mm 3/ 8 x 7/ 32" Teilung 9,525 mm Innere Breite 5,72 mm Rollen-Ø 6,35 mm Kettenrad B₁ 5,3 mm Chain 9,525 x 5,72 mm pitch 3/ 8" inner width 7/ 32" roller-Ø 1/ 4" Sprocket B₁ 5,3 mm	
19	61,5	57,87	46	22	St.	0,15	10... 25	295-100-810... 25	201-101-519		
21	68,0	63,91	46	22	St.	0,25	10... 25	295-100-810... 25	201-101-521		
23	74,0	69,65	63	25	St.	0,30	11... 32	295-121-011... 32	201-101-523		
25	80,0	76,00	63	25	St.	0,35	11... 32	295-121-011... 32	201-101-525		
30	95,5	91,12	63	25	St.	0,50	11... 32	295-121-011... 32	201-101-530		
38	119,5	115,34	73	25	St.	0,85	11... 32	295-121-011... 32	¹⁾ 201-101-538		
57	177,0	172,91	83	25	GG	1,90	11... 32	295-121-011... 32	205-101-557		
76	234,5	230,49	83	25	GG	2,20	11... 32	295-121-011... 32	205-101-576		

Zähnezahl No. teeth	d_a	d	d_h	l	Mat.	[kg]	Klemmbuchse taper bush		Kettenrad sprocket		ISO-Nr. 08B-1
							d_b von bis d_b from to	Best. Nr. von bis* Part No. from to*	Bestell Nr. Part No.	Bestell Nr. Part No.	
15	66,0	61,08	45	22	St.	0,20	10... 25	295-100-810... 25	201-201-515	Kette DIN 8187 12,7 x 7,75 mm 1/ 2 x 5/ 16" Teilung 12,7 mm Innere Breite 7,75 mm Rollen-Ø 8,51 mm Kettenrad DIN 8192 B₁ 7,2 mm Chain 12,7 x 7,75 mm pitch 1/ 2" inner width 5/ 16" roller-Ø 0,335" Sprocket B₁ 7,2 mm	
17	74,0	69,12	60	25	St.	0,25	11... 32	295-121-011... 32	201-201-517		
19	82,0	77,16	63	25	St.	0,30	11... 32	295-121-011... 32	201-201-519		
21	90,5	85,21	71	25	St.	0,35	14... 42	295-161-014... 42	201-201-521		
23	98,5	93,27	76	25	St.	0,50	14... 42	295-161-014... 42	201-201-523		
25	107,0	101,33	76	25	St.	0,60	14... 42	295-161-014... 42	201-201-525		
30	127,0	121,50	90	32	St.	1,10	14... 50	295-201-214... 50	201-201-530		
38	159,0	153,79	90	32	St.	1,70	14... 50	295-201-214... 50	¹⁾ 201-201-538		
57	236,0	230,54	110	32	GG	2,90	14... 50	295-201-214... 50	205-201-557		
76	313,0	307,32	110	32	GG	4,20	14... 50	295-201-214... 50	205-201-576		

¹⁾ Bitte beachten: Materialänderung von GG zu Stahl.

* Die beiden letzten Zahlen geben den Bohrungsdurchmesser der Klemmbuchsen an.
Weitere Informationen über Klemmbuchsen finden Sie auf den Seiten K 1 & K 2.

¹⁾ Please notice: material changed from cast iron to steel.

* The last two numbers means the bore diameter of the taper bushes.
For further information about our taper bushes, please look at page K 1 & K 2.

Simplex Kettenräder nach DIN für Klemmbuchsen

Simplex Taper Lock Sprockets to DIN

Zähnezahl No. teeth	d _a	d	d _n	l	Mat.	Klemmbuchse taper bush		Kettenrad sprocket	
						[kg]	d _b von bis d _b from to	Best. Nr. von bis* Part No. from to*	Bestell Nr. Part No.
13	73,0	66,33	47	22	St	0,25	10... 25	295-100-810... 25	201-301-513
15	83,0	76,35	60	25	St	0,35	11... 32	295-121-011... 32	201-301-515
17	93,5	86,39	71	25	St	0,40	14... 42	295-161-014... 42	201-301-517
19	103,5	96,45	75	25	St	0,55	14... 42	295-161-014... 42	201-301-519
21	114,0	106,51	76	25	St	0,65	14... 42	295-161-014... 42	201-301-521
23	124,0	116,59	76	25	St	0,70	14... 42	295-161-014... 42	201-301-523
25	134,0	126,66	90	32	St	0,80	14... 50	295-201-214... 50	201-301-525
30	159,0	151,87	90	32	St	1,10	14... 50	295-201-214... 50	201-301-530
38	199,5	192,24	100	32	St	2,40	14... 50	295-201-214... 50	¹⁾ 201-301-538
57	295,5	288,28	110	32	GG	4,40	14... 50	295-201-214... 50	205-301-557
76	391,5	384,15	110	32	GG	5,35	14... 50	295-201-214... 50	205-301-576

ISO-Nr. 10B-1

Kette DIN 8187
15,875 x 9,65 mm
5/ 8 x 3/ 8"

Teilung **15,875 mm**
Innere Breite **9,65 mm**
Rollen-Ø **10,16 mm**
Kettenrad DIN 8192
B₁ **9,1 mm**

Chain
15,875 x 9,65 mm
pitch **5/ 8"**
inner width **3/ 8"**
roller-Ø **0,4"**
Sprocket
B₁ **9,1 mm**

Zähnezahl No. teeth	d _a	d	d _n	l	Mat.	Klemmbuchse taper bush		Kettenrad sprocket	
						[kg]	d _b von bis d _b from to	Best. Nr. von bis* Part No. from to*	Bestell Nr. Part No.
13	87,0	79,60	60	25	St	0,35	11... 32	295-121-011... 32	201-401-513
15	100,0	91,63	70	25	St	0,50	14... 42	295-161-014... 42	201-401-515
17	112,5	103,67	76	25	St	0,70	14... 42	295-161-014... 42	201-401-517
19	124,5	115,74	90	32	St	0,95	14... 50	295-201-214... 50	201-401-519
21	136,5	127,82	102	44	St	1,20	16... 60	295-251-716... 60	201-401-521
23	148,5	139,90	108	44	St	1,70	16... 60	295-251-716... 60	201-401-523
25	160,5	151,99	108	44	St	1,95	16... 60	295-251-716... 60	201-401-525
30	191,0	182,25	108	44	St	3,20	16... 60	295-251-716... 60	201-401-530
38	239,5	230,69	108	44	St	4,80	16... 60	295-251-716... 60	¹⁾ 201-401-538
57	354,5	345,81	124	44	GG	7,00	16... 60	295-251-716... 60	205-401-557
76	469,5	460,98	124	44	GG	12,50	16... 60	295-251-716... 60	205-401-576

ISO-Nr. 12B-1

Kette DIN 8187
19,05 x 11,68 mm
3/ 4 x 7/ 16"

Teilung **19,05 mm**
Innere Breite **11,68 mm**
Rollen-Ø **12,07 mm**
Kettenrad DIN 8192
B₁ **11,1 mm**

Chain
19,05 x 11,68 mm
pitch **3/ 4"**
inner width **7/ 16"**
roller-Ø **0,475"**
Sprocket
B₁ **11,1 mm**

Zähnezahl No. teeth	d _a	d	d _n	l	Mat.	Klemmbuchse taper bush		Kettenrad sprocket	
						[kg]	d _b von bis d _b from to	Best. Nr. von bis* Part No. from to*	Kettenrad Bestell Nr. Sprocket Part No.
13	117,0	106,14	73	38	St	1,10	14... 42	295-161-514... 42	201-501-513
15	133,5	122,17	76	38	St	1,40	14... 42	295-161-514... 42	201-501-515
17	149,5	138,23	90	32	St	1,75	14... 50	295-201-214... 50	201-501-517
19	165,5	154,32	108	44	St	2,55	16... 60	295-251-716... 60	201-501-519
21	182,0	170,42	110	44	St	3,00	16... 60	295-251-716... 60	201-501-521
23	198,0	186,54	110	44	St	3,55	16... 60	295-251-716... 60	201-501-523
25	214,0	202,66	110	44	St	4,15	16... 60	295-251-716... 60	201-501-525
30	254,5	243,00	140	51	St	5,93	25... 75	295-302-025... 75	201-501-530
38	319,0	307,58	140	51	St	9,50	25... 75	295-302-025... 75	¹⁾ 201-501-538
57	472,5	461,08	157	51	GG	14,50	25... 75	295-302-025... 75	205-501-557
76	626,0	614,64	157	51	GG	21,00	25... 75	295-302-025... 75	205-501-576

ISO-Nr. 16B-1

Kette DIN 8187
25,4 x 17,02 mm
1" x 17,02 mm

Teilung **25,40 mm**
Innere Breite **17,02 mm**
Rollen-Ø **15,88 mm**
Kettenrad DIN 8192
B₁ **16,2 mm**

Chain
25,4 x 17,02 mm
pitch **1"**
inner width **0,67"**
roller-Ø **5/ 8"**
Sprocket
B₁ **16,2 mm**



¹⁾ Bitte beachten: Materialänderung von GG zu Stahl.


* Die beiden letzten Zahlen geben den Bohrungsdurchmesser der Klemmbuchsen an.
Weitere Informationen über Klemmbuchsen finden Sie auf den Seiten K 1 & K 2.

¹⁾ Please notice: material changed from cast iron to steel.

* The last two numbers means the bore diameter of the taper bushes.

For further information about our taper bushes, please look at page K 1 & K 2.

Duplex Kettenräder nach DIN für Klemmbuchsen Duplex Taper Lock Sprockets to DIN

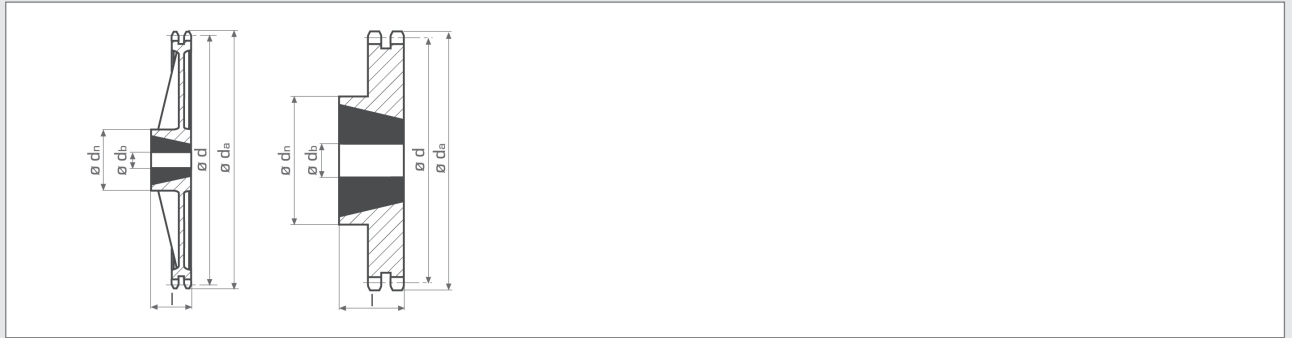

Zähnezahl No. teeth	d _a	d	d _h	l	Mat.	[kg]	Klemmbuchse taper bush		Kettenrad sprocket
							d _b von bis d _b from to	Best. Nr. von bis* Part No. from to*	
17	55,5	51,84	45	22	St	0,15	10... 25	295-100-810... 25	201-102-517
19	61,5	57,87	45	22	St	0,20	10... 25	295-100-810... 25	201-102-519
21	68,0	63,91	49	22	St	0,30	10... 25	295-100-810... 25	201-102-521
23	74,0	69,65	59	25	St	0,35	11... 32	295-121-011... 32	201-102-523
25	80,0	76,00	65	25	St	0,40	11... 32	295-121-011... 32	201-102-525
30	95,5	91,12	75	25	St	0,75	11... 32	295-121-011... 32	201-102-530
38	119,5	115,34	80	25	St	1,30	14... 42	295-161-014... 42	¹⁾ 201-102-538
57	177,0	172,91	80	25	GG	1,90	14... 42	295-161-014... 42	205-102-557
76	234,5	230,49	92	25	GG	2,20	14... 42	295-161-014... 42	205-102-576

ISO-Nr. 06B-2

Kette DIN 8187
9,525 x 5,72 mm
3/ 8 x 7/ 32"
Teilung 9,525 mm
Innere Breite 5,72 mm
Rollen-Ø 6,35 mm
Kettenrad
B2 15,4 mm

Chain
9,525 x 5,72 mm
pitch 3/ 8"
inner width 7/ 32"
roller-Ø 1/ 4"
Sprocket
B2 15,4 mm

Zähnezahl No. teeth	d _a	d	d _h	l	Mat.	[kg]	Klemmbuchse taper bush		Kettenrad sprocket
							d _b von bis d _b from to	Best. Nr. von bis* Part No. from to*	
15	66,0	61,08	46	22	St	0,25	10... 25	295-100-810... 25	201-202-515
17	74,0	69,12	56	25	St	0,35	11... 32	295-121-011... 32	201-202-517
19	82,0	77,16	62	25	St	0,40	11... 32	295-121-011... 32	201-202-519
21	90,5	85,21	70	25	St	0,45	14... 42	295-161-014... 42	201-202-521
23	98,5	93,27	79	25	St	0,65	14... 42	295-161-014... 42	201-202-523
25	107,0	101,33	87	32	St	0,80	14... 50	295-201-214... 50	201-202-525
30	127,0	121,50	87	32	St	1,50	14... 50	295-201-214... 50	201-202-530
38	159,0	153,79	100	32	St	2,70	14... 50	295-201-214... 50	¹⁾ 201-202-538
57	236,0	230,54	110	32	GG	4,40	14... 50	295-201-214... 50	205-202-557
76	313,0	307,32	110	32	GG	6,00	14... 50	295-201-214... 50	205-202-576

ISO-Nr. 08B-2

Kette DIN 8187
12,7 x 7,75 mm
1/ 2 x 5/ 16"
Teilung 12,7 mm
Innere Breite 7,75 mm
Rollen-Ø 8,51 mm
Kettenrad DIN 8192
B2 21,0 mm

Chain
12,7 x 7,75 mm
pitch 1/ 2"
inner width 5/ 16"
roller-Ø 0,335"
Sprocket
B2 21,0 mm

¹⁾ Bitte beachten: Materialänderung von GG zu Stahl.

* Die beiden letzten Zahlen geben den Bohrungsdurchmesser der Klemmbuchsen an.
Weitere Informationen über Klemmbuchsen finden Sie auf den Seiten K 1 & K 2.

¹⁾ Please notice: material changed from cast iron to steel.

* The last two numbers means the bore diameter of the taper bushes.
For further information about our taper bushes, please look at page K 1 & K 2.

Duplex Kettenräder nach DIN für Klemmbuchsen

Duplex Taper Lock Sprockets to DIN

Zähnezahl No. teeth	d _a	d	d _n	l	Mat.	[kg]	Klemmbuchse taper bush		Kettenrad sprocket
							d _b von bis d _b from to	Best. Nr. von bis* Part No. from to*	Bestell Nr. Part No.
15	83,0	76,35		25,5	St	0,92	11... 32	295-121-011... 32	200-302-515
17	93,5	86,39		25,5	St	1,11	14... 42	295-161-014... 42	200-302-517
19	103,5	96,45		25,5	St	1,40	14... 42	295-161-014... 42	200-302-519
21	114,0	106,51		25,5	St	1,84	14... 42	295-161-014... 42	200-302-521
23	124,0	116,59		25,5	St	2,41	14... 42	295-161-014... 42	200-302-523
25	134,0	126,66	90	32	St	2,55	14... 50	295-201-214... 50	201-302-525
30	159,0	151,87	90	32	St	3,37	14... 50	295-201-214... 50	201-302-530

ISO-Nr. 10B-2

Kette DIN 8187
15,875 x 9,65 mm
5/ 8 x 3/ 8"
Teilung **15,875 mm**
Innere Breite **9,65 mm**
Rollen-Ø **10,16 mm**
Kettenrad DIN 8192
B₂ **25,5 mm**

Chain
15,875 x 9,65 mm
pitch **5/ 8"**
inner width **3/ 8"**
roller-Ø **0,4"**
Sprocket
B₂ **25,5 mm**

Zähnezahl No. teeth	d _a	d	d _n	l	Mat.	[kg]	Klemmbuchse taper bush		Kettenrad sprocket
							d _b von bis d _b from to	Best. Nr. von bis* Part No. from to*	Bestell Nr. Part No.
15	100,0	91,63		30,3	St	0,75	14... 42	295-161-014... 42	200-402-515
17	112,5	103,67		30,3	St	0,95	14... 42	295-161-014... 42	200-402-517
19	124,5	115,74	90	32	St	1,15	14... 50	295-201-214... 50	201-402-519
21	136,5	127,82	108	44	St	1,20	16... 60	295-251-716... 60	201-402-521
23	148,5	139,90	108	44	St	2,00	16... 60	295-251-716... 60	201-402-523
25	160,5	151,99	130	44	St	2,80	16... 60	295-251-716... 60	201-402-525
30	191,0	182,25	130	44	St	4,20	16... 60	295-251-716... 60	201-402-530
38	239,5	230,69	140	51	St	6,50	25... 75	295-302-025... 75	¹⁾ 201-402-538
57	354,5	345,81	160	51	GG	10,00	25... 75	295-302-025... 75	205-402-557
76	469,5	460,98	160	51	GG	16,00	25... 75	295-302-025... 75	205-402-576

ISO-Nr. 12B-2

Kette DIN 8187
19,05 x 11,68 mm
3/ 4 x 7/ 16"
Teilung **19,05 mm**
Innere Breite **11,68 mm**
Rollen-Ø **12,07 mm**
Kettenrad DIN 8192
B₂ **30,3 mm**

Chain
19,05 x 11,68 mm
pitch **3/ 4"**
inner width **7/ 16"**
roller-Ø **0,475"**
Sprocket
B₂ **30,3 mm**

Zähnezahl No. teeth	d _a	d	d _n	l	Mat.	[kg]	Klemmbuchse taper bush		Kettenrad sprocket
							d _b von bis d _b from to	Best. Nr. von bis* Part No. from to*	Bestell Nr. Part No.
15	133,5	122,17		47,7	St	2,20	14... 50	295-201-214... 50	200-502-515
17	149,5	138,22		47,7	St	2,60	16... 60	295-251-716... 60	200-502-517
19	165,5	154,32		47,7	St	3,00	16... 60	295-251-716... 60	200-502-519
21	182,0	170,42	140	51	St	4,20	25... 75	295-302-025... 75	201-502-521
23	198,0	186,54	140	51	St	5,85	25... 75	295-302-025... 75	201-502-523
25	214,0	202,66	140	51	St	6,80	25... 75	295-302-025... 75	201-502-525
30	254,5	243,00	140	76	St	9,75	25... 75	295-302-025... 75	201-502-530
38	319,0	307,58	140	76	GG	14,50	25... 75	295-302-025... 75	205-502-538
57	472,5	461,08	175	89	GG	27,00	35... 90	295-353-535... 90	205-502-557
76	626,0	614,64	175	89	GG	40,50	35... 90	295-353-535... 90	205-502-576

ISO-Nr. 16B-2

Kette DIN 8187
25,4 x 17,02 mm
1" x 17,02 mm
Teilung **25,40 mm**
Innere Breite **17,02 mm**
Rollen-Ø **15,88 mm**
Kettenrad DIN 8192
B₂ **47,7 mm**

Chain
25,4 x 17,02 mm
pitch **1"**
inner width **0,67"**
roller-Ø **5/ 8"**
Sprocket
B₂ **47,7 mm**

¹⁾ Bitte beachten: Materialänderung von GG zu Stahl.

* Die beiden letzten Zahlen geben den Bohrungsdurchmesser der Klemmbuchsen an.
Weitere Informationen über Klemmbuchsen finden Sie auf den Seiten K 1 & K 2.

¹⁾ Please notice: material changed from cast iron to steel.

* The last two numbers means the bore diameter of the taper bushes.

For further information about our taper bushes, please look at page K 1 & K 2.

