


## Zahnstangen für fortlaufende Montage - rostfrei

### Racks for Continuous Mounting - Stainless Steel

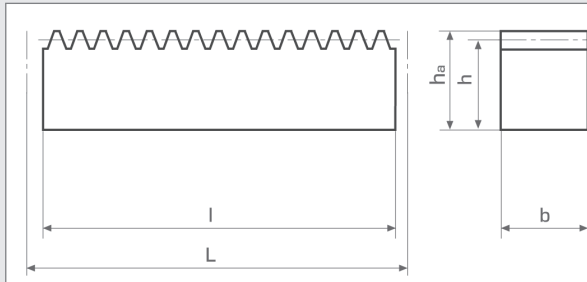

Material | material

1.4305  
[X8 CrNiS 18-9]

geradverzahnt | straight teeth

Eingriffswinkel | pressure angle

20°

Verzahnungsqualität | toothing quality

8 h27

Modul		theor.									Bestell Nr.
Module		L		l	z**	b	ha	h	[kg]		Part No.
1,0		499,51	499,0	± 0,3	159	10	9,80	8,80	0,34		146-010-605
1,0		999,02	998,5	± 0,3	318	10	9,80	8,80	0,68		146-010-610
1,5		499,51	499,1	± 0,3	106	15	14,80	13,30	0,78		146-015-605
1,5		999,02	998,6	± 0,3	212	15	14,80	13,30	1,55		146-015-610
2,0		502,65	502,1	± 0,3	80	20	19,75	17,75	1,40		146-020-605
2,0		999,02	998,5	± 0,3	159	20	19,75	17,75	2,80		146-020-610
2,0		1998,05	1997,5	± 0,3	318	20	19,75	17,75	5,60		146-020-620
3,0		499,51	498,9	± 0,3	53	30	29,75	26,75	3,10		146-030-605
3,0		999,02	998,4	± 0,3	106	30	29,75	26,75	6,20		146-030-610
3,0		1998,05	1997,4	± 0,3	212	30	29,75	26,75	12,40		146-030-620
4,0		1005,30	1004,6	± 0,3	80	40	39,70	35,70	11,00		146-040-610
4,0		1998,05	1997,3	± 0,3	159	40	39,70	35,70	22,00		146-040-620

Modul	Teilung	theor.									Bestell Nr.
Module	Pitch	L		l	z**	b	ha	h	[kg]		Part No.
1,591	5,0	250,00	249,6	± 0,3	50	15	14,80	13,21	0,39		146-016-602
1,591	5,0	500,00	499,6	± 0,3	100	15	14,80	13,21	0,78		146-016-605
1,591	5,0	1000,00	999,6	± 0,3	200	15	14,80	13,21	1,55		146-016-610
3,183	10,0	250,00	249,4	± 0,3	25	30	29,70	26,52	1,55		146-031-602
3,183	10,0	500,00	499,4	± 0,3	50	30	29,70	26,52	3,10		146-031-605
3,183	10,0	1000,00	999,4	± 0,3	100	30	29,70	26,52	6,20		146-031-610
3,183	10,0	2000,00	1999,4	± 0,3	200	30	29,70	26,52	12,40		146-031-620

z\*\*... Zähnezahl | number of teeth

Beide Enden der Zahnstange sind so ausgeführt, dass diese in beliebiger Länge aneinander gereiht werden können.

Für die Montage empfehlen wir den Einsatz von Montagestücken wie auf Seite B 18 beschrieben!

Both ends of the rack are manufactured in such a way that they can be joint together in any length.

For the mounting we propose the use of mounting pieces as described on page B 18.

Sollten Sie andere Abmessungen benötigen, helfen Ihnen unsere Konstrukteure gerne weiter.

If you need other dimensions - please contact our engineering department.