


Anbaunaben für Kettenradscheiben Bolt on Hubs for Plate Wheels



Material | material

Stahl | steel
min 500N/mm²


Bohrung bore			Keilnute keyway			dn	l	l ₁	l ₂	D _s	D _l	A*	[kg]
d _b min	d _b max	d _{bf}	d	d ₂	d _T								
8	18				55	30	14,0	2,8	8,0	4,1	45,0	6	0,12
		16	5	2,3	55	30	14,0	2,8	8,0	4,1	45,0	6	0,10
10	26				70	40	19,0	5,3	8,3	5,2	58,0	6	0,29
		20	6	2,8	70	40	19,0	5,3	8,3	5,2	58,0	6	0,25
14	31				80	50	30,0	7,2	15,4	6,2	67,0	6	0,60
		25	8	3,3	80	50	30,0	7,2	15,4	6,2	67,0	6	0,50
16	38				90	60	39,0	9,1	21,0	6,2	76,0	6	1,05
		30	8	3,3	90	60	39,0	9,1	21,0	6,2	76,0	6	0,90
20	44				110	70	47,0	11,1	25,5	8,2	94,0	6	1,8
		35	10	3,3	110	70	47,0	11,1	25,5	8,2	94,0	6	1,5
25	50				130	80	60,0	16,2	30,3	8,2	107,0	6	3,0
		40	12	3,3	130	80	60,0	16,2	30,3	8,2	107,0	6	2,6
30	60				155	100	82,0	18,6	47,7	10,5	130,0	8	6,0
		50	14	3,8	155	100	82,0	18,6	47,7	10,5	130,0	8	5,0
35	75				185	120	105,0	24,1	63,3	12,5	155,0	8	10,7
		60	18	4,4	185	120	105,0	24,1	63,3	12,5	155,0	8	8,9
45	100				215	150	120,0	29,4	66,8	12,5	185,0	8	18,6
		80	22	5,4	215	150	120,0	29,4	66,8	12,5	185,0	8	15,0
60	120				254	180	140,0	29,4	81,0	16,5	220,0	10	31,0
		100	28	6,4	254	180	140,0	29,4	81,0	16,5	220,0	10	24,5

* A: Lochanzahl | number of holes

Mit WMH-Anbaunaben können aus Kettenradscheiben Kettenräder mit einseitiger oder beidseitiger Nabe hergestellt werden.

With WMH-Bolt on Hubs plate wheels can be assembled to sprockets with hub one or both sides.

Anbaunaben für Kettenradscheiben Bolt on Hubs for Plate Wheels

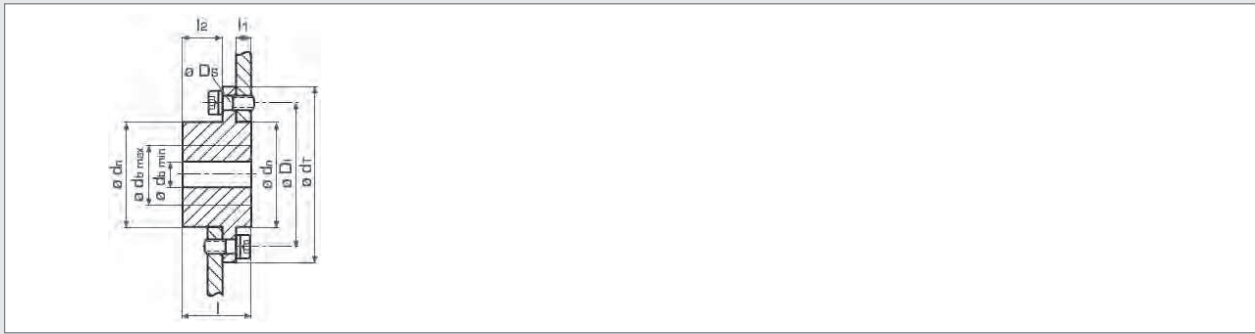

Teilung | pitch

6	8	9,525	12,7	12,7	12,7	12,7	15,875	19,05	25,4	31,75	38,1	44,45	50,8	Bestell Nr. Part No.
		3/8x7/32"	1/2x1/8"	1/2x3/16"	1/2x1/4"	1/2x5/16"	5/8x3/8"	3/4x7/16"1"x17 mm	1 1/4x3/4"	1 1/2x1"	13/4x31mm	2"x31 mm		

Zähnezahl | number of teeth

32	25														292-081-001
85	60														292-081-002
86	61	27	21	21											292-101-001
110	90	60	50	40											292-101-002
	91	61	51	41	23	24									292-201-001
	120	90	76	60	60	50									292-201-002
			77	61	61	51	22								292-301-001
			100	80	80	76	50								292-301-002
					81	77	51	22							292-401-001
					100	95	65	40							292-401-002
							66	41	20						292-501-001
							95	70	40						292-501-002
								71	41	19					292-601-001
								95	57	40					292-601-002
									58	41	19				292-701-001
									76	57	40				292-701-002
										58	41	25			292-751-001
										76	57	38			292-751-002
											58	45	25		292-801-001
											76	57	45		292-801-002

Alle Anbaunaben sind in 2 Ausführungen (ohne oder mit Keilnute nach DIN 6885 Blatt 1) lieferbar.
 All bolt on hubs are available in 2 types (without or with keyways according to DIN 6885 sheet 1).



Auswahl - Beispiel:

Die Anbaunabe Nr. 292-501-001 ist für folgende Kettenradscheiben verwendbar:
 200-301-066 bis 200-301-095
 200-401-041 bis 200-401-070
 200-501-020 bis 200-501-040

Selection - Example:

Bolt on hub No. 292-501-001 is for the following plate wheels:
 200-301-066 up to 200-301-095
 200-401-041 up to 200-401-070
 200-501-020 up to 200-501-040